




SPRINTER

Furgón




Mercedes-Benz

Sprinter Furgón




Furgón Corto

Sprinter 415 CDI Furgón 3250 TN V1 o V2



Furgón Mediano

Sprinter 415 CDI Furgón 3665 TN V1 o V2
Sprinter 415 CDI Furgón 3665 TE V1 o V2

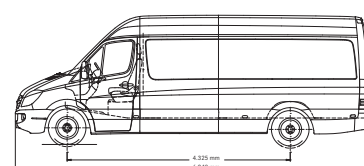

Furgón Largo

Sprinter 415 CDI Furgón 4325 TE V2
Sprinter 515 CDI Furgón 4325 TE V2

Más tecnología

- El motor más potente con 150 CV.
- Nueva caja de cambios de 6 marchas.

Más seguridad

- Adaptative ESP.
- Airbag conductor y opcional para acompañante.
- ABS.
- Luz de freno adaptativa y tercer luz de stop.
- Espejo retrovisor de gran angular.

Más confort

- Asiento de conductor regulable en altura, inclinación y longitud.
- Radio con CD, MP3, Bluetooth, Conexión AUX-IN frontal y tarjeta USB.
- Volante ajustable en altura y profundidad.
- Cierre centralizado con mando a distancia.
- Aire acondicionado opcional.

Principal

	Sprinter 415 CDI Furgón 3250	Sprinter 415 CDI Furgón 3250	Sprinter 415 CDI Furgón 3665	Sprinter 415 CDI Furgón 3665	Sprinter 415 CDI Furgón 4325	Sprinter 515 CDI Furgón 4325
Denominación	415 CDI					515 CDI
Techo	Normal		Normal	Elevado	Normal	Elevado
Versión	V1	V2	V1		V2	V2
Volumen de carga [m3]	7,5	7,5	9	10,5	9	10,5
Asientos	1+1	2+1	1+1		2+1	2+1
PBT	3,88 tn	3,88 tn	3,88 tn		3,88 tn	5 tn

Motor

Motor	Mercedes-Benz OM 651
Turbocompresor	Biturbo (turbo compresión de dos etapas)
Intercooler	Sí
Cilindros	4 en línea
Válvulas por cilindro	16 válvulas, 4 por cilindro (2 admisión y 2 de escape)
Cilindrada [cm³]	2143
Potencia [CV/rpm]	150CV / 3.800
Par Motor máximo [nm/rpm]	330 / 1.200-2.400
Alimentación de combustible	Gasoil - Common-rail Direct Injection (CDI)
Árbol de levas	Doble a la cabeza
Normas de emisión	Euro III
Servicio inspección aceite	cada 20.000 km.*

Instalación Eléctrica

Batería	12V 100 AH
Alternador	Std 14V 120A

Dirección

Dirección	LZS 54 - Servodirección de cremallera sensible a la velocidad		
Diámetro de giro [m]	12,3	13,6	15,6

Caja de cambios

Modelo	ZF - S6 450
Tipo	Manual de 6 marchas (1:4,812 - 2:2,537 - 3:1,496 - 4:1, 5:0,757, 6:0,635, R:4,365)

Ejes

Delantero	Mercedes-Benz	
Trasero	Mercedes-Benz HLO /030C -2,45	Mercedes-Benz HLO/035C -3,5
Desmultiplicación	4,727 (52:11)	

* Uso normal

Frenos		
Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ADAPTIVE ESP (programa electrónico de estabilidad) en combinación con: ABS (sistema antibloqueo de frenos), ASR (sistema de control de tracción), BAS (servofreno de emergencia), EBV (distribución electrónica de fuerza de frenado).		

Suspensión	
Suspensión delantera	Independiente, con ballestas transversales parabólicas
Amortiguación delantera	Amortiguadores hidráulicos doble efecto
Suspensión trasera	Rígido con ballestas parabólicas
Amortiguación trasera	Amortiguadores hidráulicos de doble efecto
Barras estabilizadoras	Delantera y trasera

Llantas y Neumáticos		
Llantas	Acero 5,5J x 16	Acero 6,5J x 16
Neumáticos	225/75 R16C	205/75 R16C

Dimensiones: Exterior												
	Sprinter 415 CDI Furgón 3250		Sprinter 415 CDI Furgón 3250		Sprinter 415 CDI Furgón 3665		Sprinter 415 CDI Furgón 3665		Sprinter 415 CDI Furgón 4325		Sprinter 515 CDI Furgón 4325	
Distancia entre ejes [mm]	3.250		3.250		3.665		3.665		4.325		4.325	
Largo [mm]	5.245		5.245		5.910		5.910		6.945		6.945	
Ancho [mm]	Sin espejos 1.993 / Con espejos 2.426											
Alto [mm]	2.430	2.430	2.430	2.716	2.430	2.716	2.716	2.716	2.716	2.795	2.795	
Altura de carga [mm]	Vacío: 682 Cargado: 577						Vacío: 676 Cargado: 578		Vacío: 750 Cargado: 501			
Hueco puerta trasera [mm]	Ancho: 1.565 Alto: 1.540	Ancho: 1.565 Alto: 1.540	Ancho: 1.565 Alto: 1.540	Ancho: 1.565 Alto: 1.840	Ancho: 1.565 Alto: 1.540	Ancho: 1.565 Alto: 1.840	Ancho: 1.565 Alto: 1.840	Ancho: 1.565 Alto: 1.840	Ancho: 1.565 Alto: 1.840	Ancho: 1.565 Alto: 1.840	Ancho: 1.565 Alto: 1.840	
Puerta Lateral [mm]	Ancho: 1.040 Alto: 1.520	Ancho: 1.040 Alto: 1.520	Ancho: 1.300 Alto: 1.520	Ancho: 1.300 Alto: 1.820	Ancho: 1.300 Alto: 1.520	Ancho: 1.300 Alto: 1.820	Ancho: 1.300 Alto: 1.820	Ancho: 1.300 Alto: 1.820	Ancho: 1.300 Alto: 1.820	Ancho: 1.300 Alto: 1.820	Ancho: 1.300 Alto: 1.820	

Dimensiones: Interior												
Longitud interior zona carga [mm]	2.600		2.600		3.265		3.265		4.300		4.300	
Ancho Interior [mm]	1.780		1.780		1.780		1.780		1.780		1.780	
Altura Interior [mm]	1.650		1.650		1.650	1.940	1.650	1.940	1.940		1.940	
Superficie zona carga [m ²]	4,4		4,4		5,5		5,5		7,4		7,4	

Pesos y Capacidades			
Peso Bruto Admisible [kg]			
Eje delantero	1.800		2.000
Eje trasero	2.430		3.500
Total	3.880		5.000

Peso en orden de marcha [kg]								
Eje delantero	1.224	1.257	1.248	1.253	1.277	1.289	1.357	1.290
Eje trasero	896	918	937	951	960	971	1.058	1.320
Total	2.125	2.175	2.185	2.204	2.237	2.260	2.415	2.610

Carga Útil (Kg)								
Total	1.755	1.705	1.695	1.676	1.643	1.620	1.465	2.390

Performance								
Velocidad máxima [km/h]	157 Km/h		157 Km/h	155 Km/h	157 Km/h	155 Km/h	155 Km/h	151 Km/h
Máx. pendiente superable [%]	64						49	

Tracción	
Trasera	

Abastecimiento (litros)	
Tanque de combustible	75
Depósito de aceite (cárter)	12,5
Caja de cambios	2
Aceite eje trasero	2,67
Sistema de refrigeración	10

Garantía	
1 año sin límite de kilometraje	

Algunos componentes que se muestran en este folleto son opcionales y sólo pueden obtenerse mediante solicitud especial pudiendo no estar disponibles inmediatamente. Dirijase a su representante Mercedes-Benz. Él tiene la solución específica a sus necesidades de transporte. Con miras al desarrollo tecnológico, Mercedes-Benz Argentina se reserva el derecho de alterar las especificaciones y los diseños sin previo aviso. La tecnología de los productos Mercedes-Benz respeta la calidad del medio ambiente. Fotos no contractuales. Mercedes-Benz es una marca del Grupo Daimler, Stuttgart, Alemania. Fecha de Impresión: mayo 2012.